


# Daily


## Iveco Daily 65C



- Fino a 22 posti a sedere + 1 hostes + autista
- Versione disabili
- Versione GT

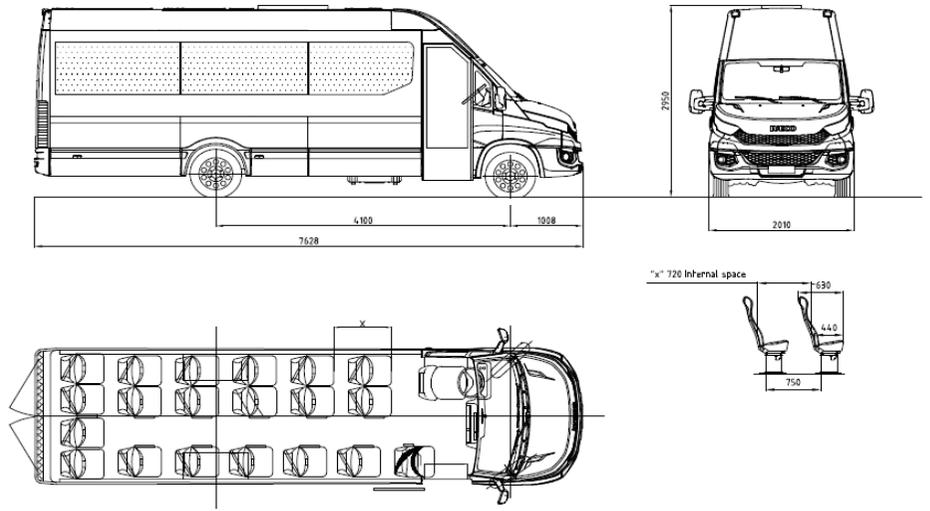

**Versione 19 posti  
(+1 hostess) + autista**

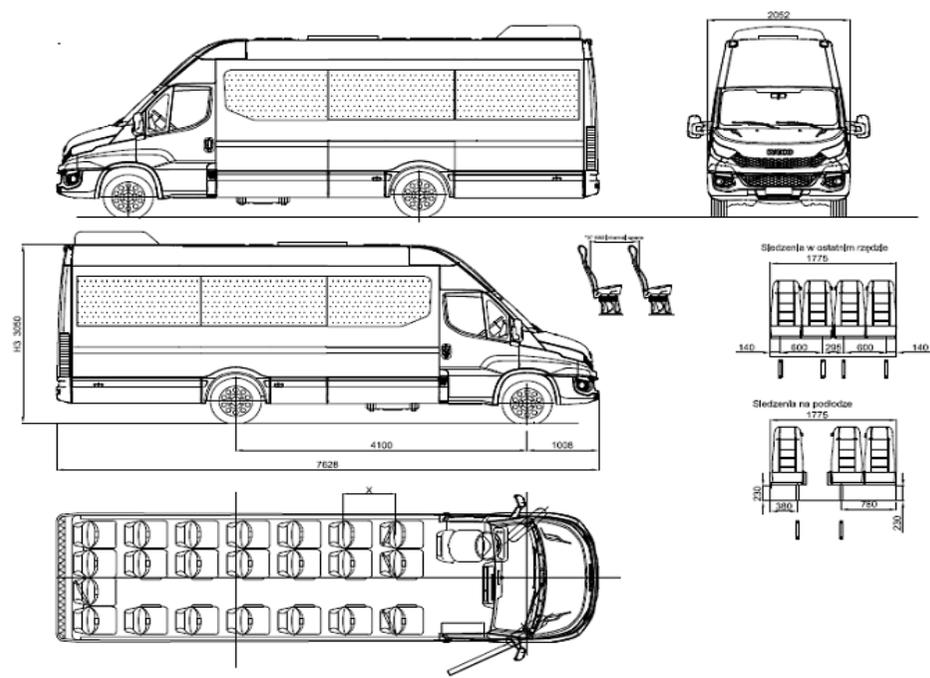

**Versione 22 posti  
(+1 hostess) + autista**



## CARROZZERIA:

### STRUTTURA:

- Furgone originale

### PORTE:

- Porta passeggeri originale manuale
- Porta autista originale
- Porte posteriori originali a doppia anta
- Optional: movimentazione elettrica della porta anteriore originale
- Optional: montaggio porta anteriore rototraslante elettrica

### CRISTALLI E FINESTRE:

- Parabrezza originale
- Finestre laterali panoramiche estern.

### RISCALDAMENTO E CONDIZIONAM.:

- Riscaldamento con termoconvettori
- Condizionatore e riscaldamento zona autista

### SEDILI:

- Sedili interurbani o turistici morbidi e rivestiti
- Max. 22 sedili + 1 hostess + autista (19 passeggeri + 1 hostess + autista nella versione GT)

### ALTRI ALLESTIMENTI DI SERIE:

- Specchietti esterni regolabili e riscaldati
- Specchietto interno
- Fanali anteriori originali del telaio
- Botola a tetto
- Predisposiz. impianto radio con altoparl.
- Pulsanti richiesta di fermata e display
- Tendina autista

### ACCESSO DISABILE (OPTIONAL):

- Sollevatore elettrico alla porta posteriore

### OPTIONALS:

- Baule posteriore
- Condizionatore area passeggeri con uscita singola da dietro veicolo
- Condizionatore area passeggeri con multisets per ogni passeggero
- Cappelliere a destra e/o sinistra
- Podesti su tutta la lunghezza del veicolo
- Pulsanti richiesta di fermata e display
- Preriscaldatore
- Radio CD, DVD con monitor
- Frigorifero
- Tendine finestre passeggeri e lunotto
- Altro (su richiesta)

### MISURE:

- Lunghezza: 7628 mm
- Larghezza: 2052 mm
- Altezza: 3050 mm
- Passo: 4100 mm

## TELAIO:

### MODELLO:

- IVECO DAILY 65C18 Diesel EURO 6
- Optional: IVECO DAILY 50C15 Diesel E6

### MOTORE:

- 4 tempi, 4 cilindri in linea
- volume 2998 cm<sup>3</sup>
- potenza: 132 KW (180 Cv)
- coppia: 430 Nm

### CAMBIO:

- manuale, 6+1 marce
- Optional: automatico

### SOSPENSIONI:

- Anteriori: meccaniche a ruote indipendenti
- Posteriori :meccaniche o pneumatiche

### IMPIANTO FRENANTE:

- A disco autoventilanti su i 2 assi
- Sistema ABS, ASR, ESP9, LAC
- Optional: Rallentatore elettrom. Telma

### RIFORNIMENTO:

- Serbatoio carburante da 90 litri
- Serbatoio AdBlue da 25 litri

**PNEUMATICI:** 225/75 R 16

**MAX. MASSA AMMISSIBILE (DMC):** 6500 Kg

**MMI Sp. z o.o.**

POLONIA: Zbyszewo 2, 76-251 Zbyszewo (Pomerania) T:0048 508150524

ITALIA: Via F.lli Cervi 9 -25030 Roncadelle (BS) T: 0039 0302584993 [www.mmi-bus.it](http://www.mmi-bus.it)